


Rouleur d'angle

Guide d'utilisation et de maintenance

Mieux – Plus Vite – A Chaque Fois

Modèle:15TTE

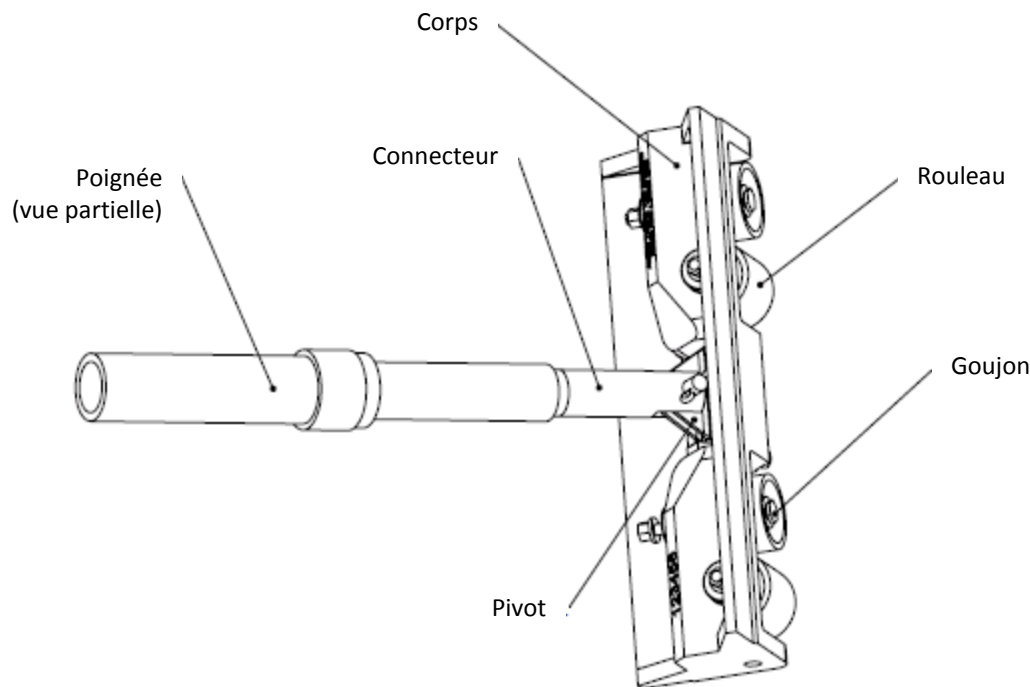

Rouleau d'angle

Guide d'utilisation et de maintenance

Mieux – Plus Vite – A Chaque Fois

Modèle: 15TTE

Utilisation

Après avoir appliqué la bande à joint et de la pâte à joint dans les coins intérieurs, enfoncez la bande dans la pâte à joint en utilisant le rouleau d'angle (modèle 15TTE).

Quatre rouleaux enfoncez et lisseront la bande à joint tout en formant un coin précis.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, commencez au milieu du joint du coin et, en exerçant une légère pression, roulez vers les deux extrémités. Puis, en commençant à nouveau au milieu, déplacez le rouleau vers les deux extrémités, cette fois en appliquant une pression ferme. Ceci expulsera l'excédent de pâte à joint du dessous de la bande à joint et préparer le coin pour le passage du finisseur d'angle.

Le rouleau d'angle doit être utilisé en conjonction avec l'appliqueur automatique de bande à joint et le finisseur d'angle réglable pour constituer un système de collage de bande efficace, systématique et uniforme.

Maintenance

Nettoyez soigneusement avec une brosse et de l'eau (ou avec un tuyau d'arrosage) pour détacher toute la pâte à joint adhérent à l'outil. Ensuite, une fois que l'outil sera propre, lubrifiez légèrement les rouleaux en utilisant de l'huile Ames® Bazooka® ou une autre huile mouvement légère.

