

BARRE À DÉBULLER

taliasol®


Réglables et pliables

Barre à débuller taliasol® Ø 30 MM, Ø 50 MM ET Ø 80 MM.

LISSAGE ET DÉBULLAGE DE **CHAPES LIQUIDES, BÉTONS AUTO-NIVELANTS (BAN) ET UTILISATION POUR LES CHAPES AVEC INCLUSION DE BILLES POLYSTYRÈNES.**

Barre aluminium avec embouts plastiques. Poignées ergonomiques élastomères montées sur bras aciers en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m.

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
Barre Ø 30 mm (spécial chapes liquides)	0,75 M	44 23 11	5	1
"	1,50 M	44 23 12	2	1
"	2,00 M	44 23 13	9	1
Barre Ø 50 mm (spécial BAN)	0,75 M	44 23 01	6	1
"	1,50 M	44 23 02	3	1
"	2,00 M	44 23 03	0	1
Barre Ø 80 mm (spécial chapes avec inclusion de billes polystyrènes)	0,75 M	44 23 21	4	1
"	1,50 M	44 23 22	1	1
"	2,00 M	44 23 23	8	1

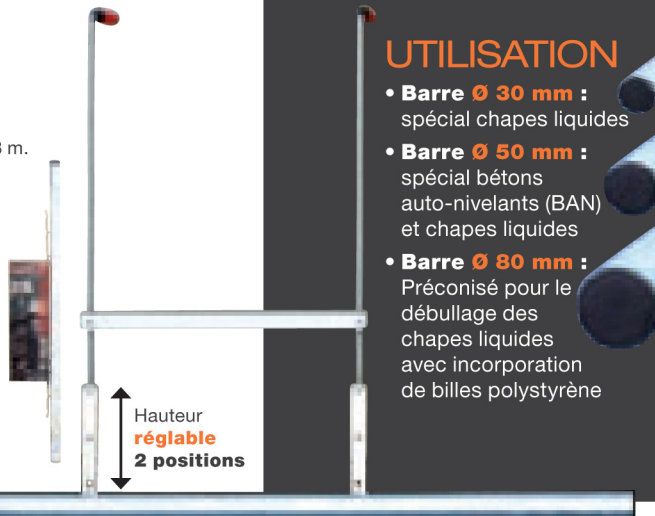

UTILISATION

- **Barre Ø 30 mm :** spécial chapes liquides
- **Barre Ø 50 mm :** spécial bétons auto-nivelants (BAN) et chapes liquides
- **Barre Ø 80 mm :** Préconisé pour le débullage des chapes liquides avec incorporation de billes polystyrène

