



RACCORD TOUTUB UNION FEMELLE

Code interne : AFF2220

Description.

- Union femelle TOUTUB

- Ø 22
- Femelle . 20x27 (3/4")
- **Matière** : laiton
- **Tenue en pression** : 16 bars
- **Température maxi** : 80 °C
- **Dimensions produit** (cm) : 3,4 x 4,7 x 3,4
- **Poids** (g) : 82,6



Applications.

- Plomberie : raccord Toutub
Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité. Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

pratique

Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.

solidité

Corps en laiton.
Le raccord peut être peint.

100% étanche

Grâce au joint torique (EPDM)


stabilité

Joint en acier inoxydable à griffe conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.

Généralités/ Données logistiques.

- Réf. 3188236

Ø22


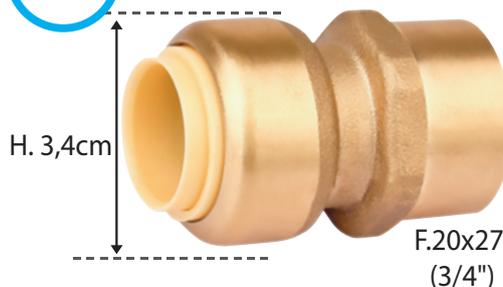


Notice / infos pratiques.

Montage sur tube cuivre



Montage sur tube PER



Si vous utilisez des tubes PER ou MULTICOUCHE vous devez mettre en place l'insert adapté avant la connexion.

FACILE À DÉMONTER

