Cheville pour béton cellulaire GB

CHARGES

Cheville GB

Charges admissibles maximales en traction N_{adm}.
Les charges sont valables uniquement lorsque la cheville est posée avec une vis de sécurité fischer
(voir tableau : vis de sécurité pour GB)

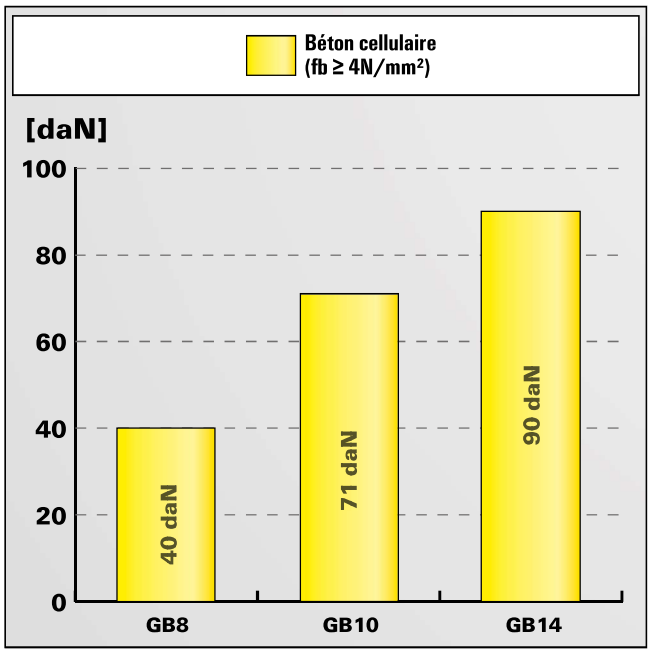

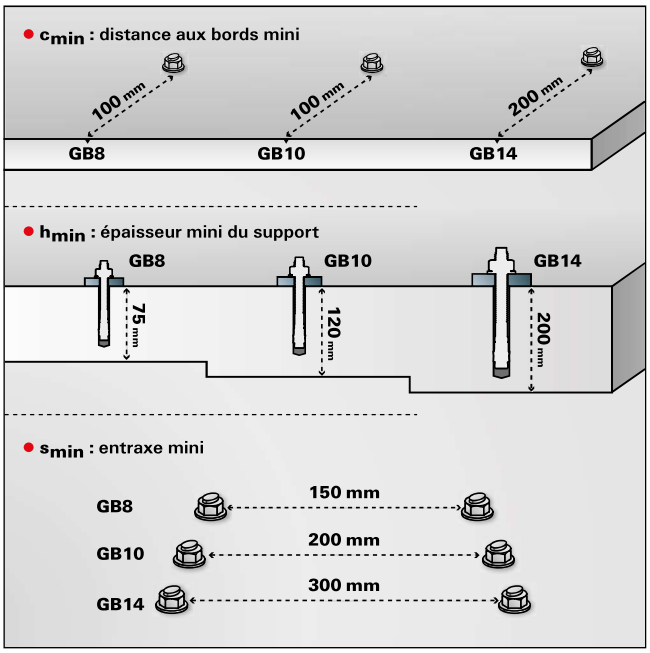

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.