SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fixation sur isolant **FID 50**

Fixation sur isolant **FID 90**

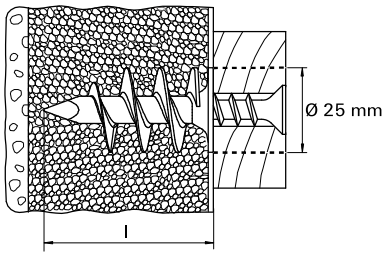

Désignation	Art. N°	Longueur de cheville l [mm]	profondeur d'ancrage mini. [mm]	Vis à bois aggloméré / vis à bois d_S [mm]	empreinte	Unité de vente [Pièces]
FID 50	**048213**	50	50	4,5 - 5	T40	50
FID 90	**510971**	90	90	6	6 mm / 6 pans	25

CHARGES

Fixation sur isolant FID

Charges admissibles maximales en traction N_{adm}.

Les charges sont valables uniquement lorsque la cheville est posée avec une vis à panneaux au diamètre indiqué.

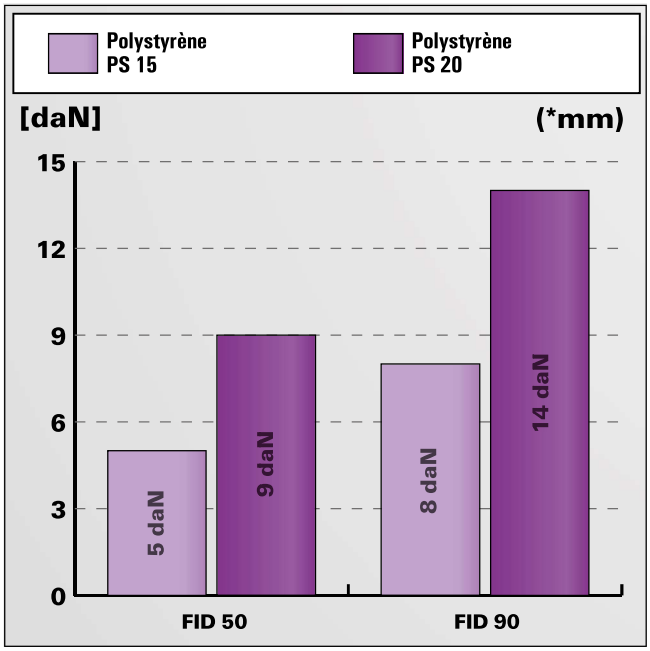

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.

Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.