EVASTAR

PERMET LE PORT DE LUNETTES DE VUE

Domaine d'utilisation*

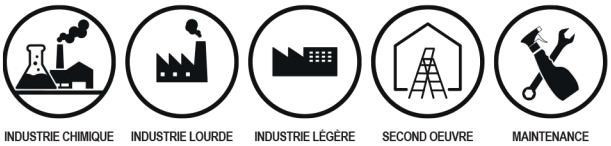

Caractéristiques techniques

Surlunettes.
Oculaire: monobloc, polycarbonate.
Epaisseur oculaire: 2.00 mm.
Aucune partie métallique.
Traitement: contre les UVs.
Dimensions: 150 mm x 160 mm x 60 mm.
Poids: 44 grammes.
Coloris: transparent.
Conditionnement: carton de 100 pièces.
Sous conditionnement: boîte de 10 pièces (sous sachet individuel).

Avantages

> **Aucune partie métallique.**
> **Qualité et fiabilité** d'une production certifiée ISO 9001 / ISO 14001.
> **Conçue pour permettre le port de la plupart des lunettes de vue.**
> **Branches avec perforation** permettant l'ajustement de cordon.

Protection des **YEUX**

Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**). **Catégorie II.** Certifié par **BSI** organisme notifié n°**2797**.

EN 166 : 2001 (FT, classe optique 1) / EN 170 : 2002 (2C-1,2)

CE

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé.
Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. **Edition CL 12/10/2020 - © Singer® Safety.**

SINGER safety