




# LISSARDE INOX

Réf. 44 21 23



## tête oscillante

pour lissage de finition  
des dalles et chapes

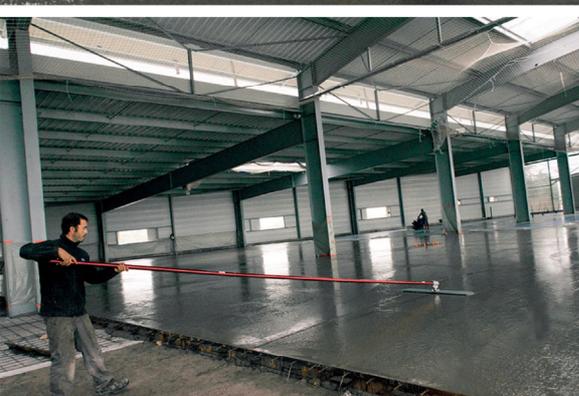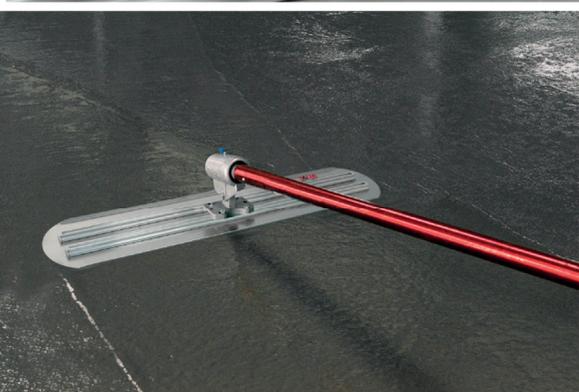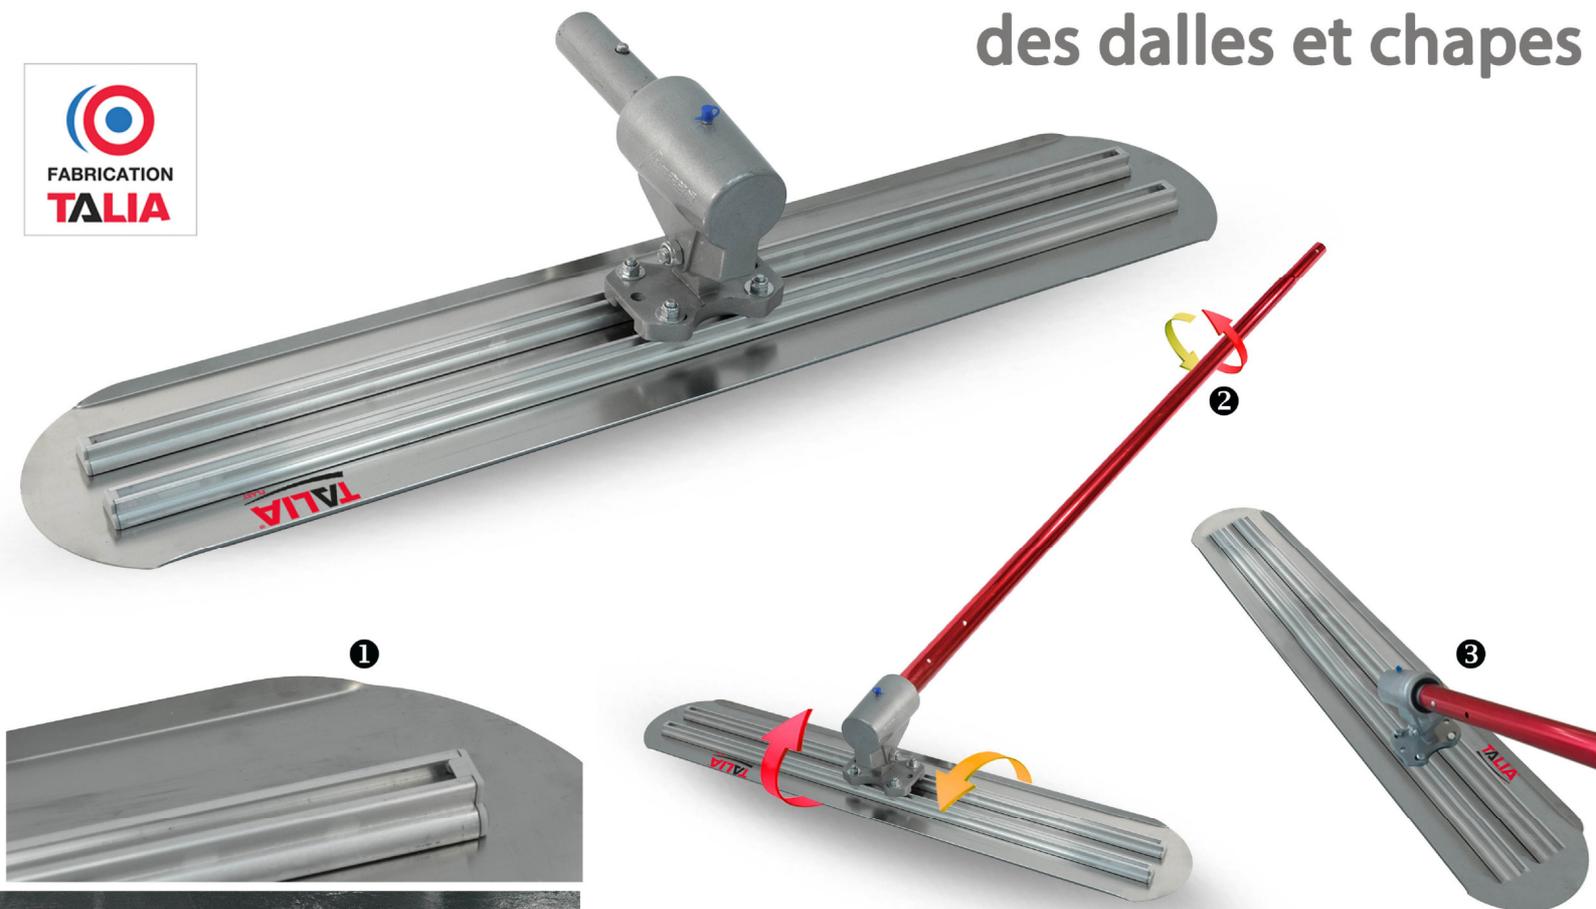

**Plateau en INOX écroui 990 x 195mm (épaisseur 0.7mm).  
Bouts ronds et bords convexes à 60° (évite les traces  
et l'accroche dans le béton).  
Deux rails en aluminium sur toute la longueur  
pour assurer la planéité de la lame.  
Ces rails sont fixés solidement par adhésif et goujons soudés.**

**Le manche en aluminium (vendu séparément) se clipse sur la rotule  
fixée au plateau et par simple rotation de ce manche, on règle et modifie l'angle du plateau :  
gain de temps et confort de travail assurés.**

**La rotule démontable peut être positionnée à 90° tout le long  
du double rail pour une utilisation rapprochée.**

**Plusieurs manches peuvent se combiner et permettre de lisser  
sur de très grandes distances.**

**Manche aluminium longueur 1,83m ø 45 mm  
disponible réf. 44 21 22**



*Livré sous film plastique (rotule à monter  
sur le plateau avec 4 boulons fournis).  
Poids de plateau+rotule: 3,5kg*

**TALIA®**  
PLAST