


Barre à débuller

poignées réglables **gamme** complète



**réglable
pour un
meilleur
confort**

**pliable
pour un
rangement
réduit**

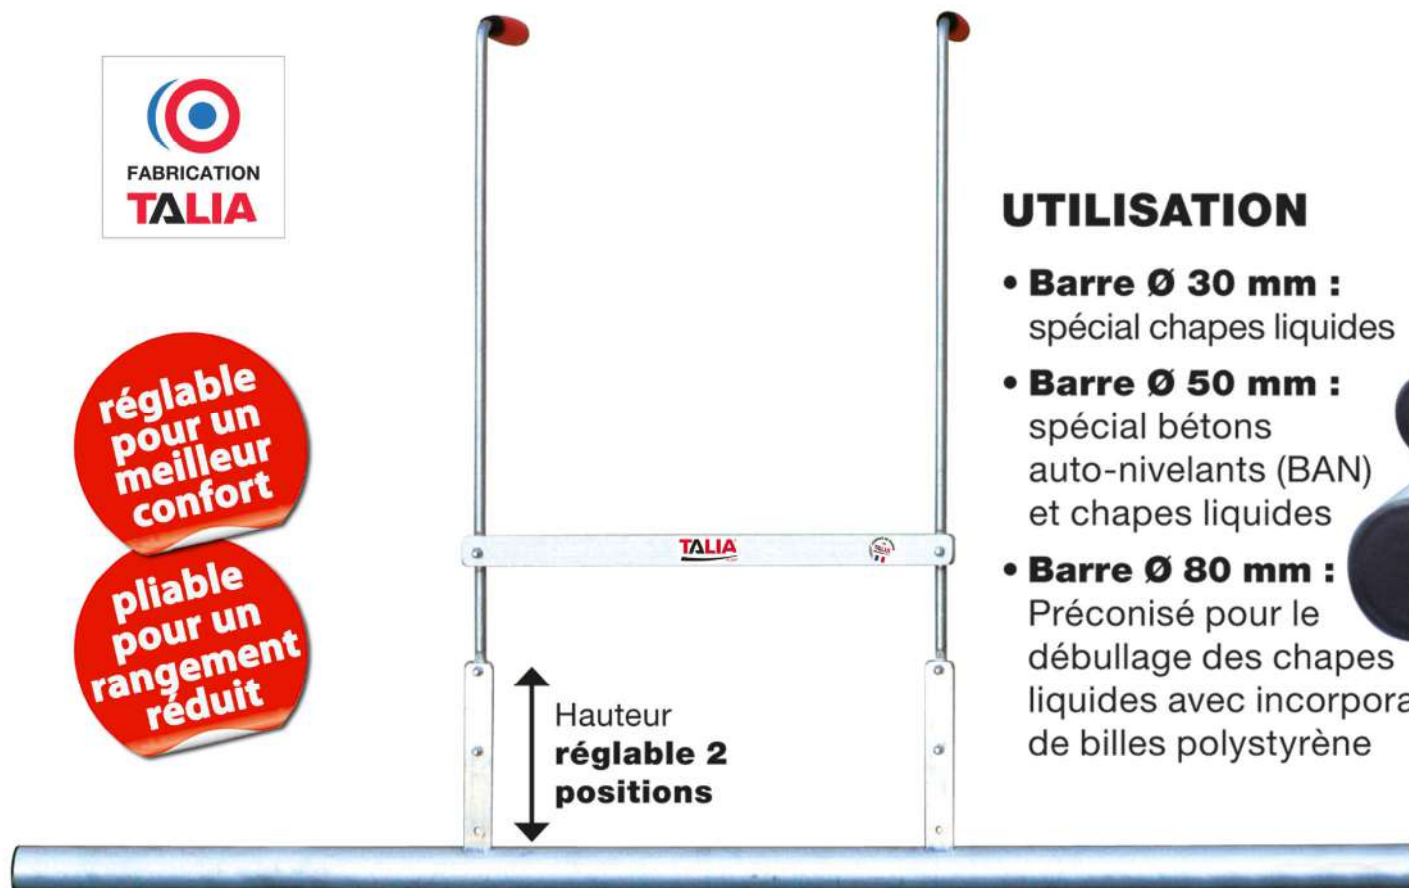

UTILISATION

- **Barre Ø 30 mm :**
spécial chapes liquides
- **Barre Ø 50 mm :**
spécial bétons auto-nivelants (BAN) et chapes liquides
- **Barre Ø 80 mm :**
Préconisé pour le débullage des chapes liquides avec incorporation de billes polystyrène

Barre à débuller taliasol® Ø 30 mm, Ø 50 mm et Ø 80 mm.

Lissage et débullage de chapes liquides, bétons auto-nivelants (BAN) et utilisation pour les chapes avec inclusion de billes polystyrènes.

Barre aluminium avec embouts plastiques. Poignées ergonomiques élastomère montées sur bras aciers en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m.

G A M M E
TALIA®
SOL



| Modèle | Longueur | Référence | Clé |
|---|---------------|-----------------|-----|
| Barre Ø 30 mm (spécial chapes liquides) | 0,75 M | 44 23 11 | 5 |
| " | 1,50 M | 44 23 12 | 2 |
| " | 2,00 M | 44 23 13 | 9 |
| Barre Ø 50 mm (spécial BAN) | 0,75 M | 44 23 01 | 6 |
| " | 1,50 M | 44 23 02 | 3 |
| " | 2,00 M | 44 23 03 | 0 |
| Barre Ø 80 mm (spécial chapes avec inclusion de billes polystyrènes) | 0,75 M | 44 23 21 | 4 |
| " | 1,50 M | 44 23 22 | 1 |
| " | 2,00 M | 44 23 23 | 8 |

TALIA®
PLAST