

# La gamme de manches

## Fibragom®

Revêtement caoutchouc anti-dérapant pour une prise en main confortable et efficace.



TMS




Antivibration  
âme en fibre  
de verre

Enrobage  
polypropylène



Revêtement  
caoutchouc  
anti-dérapant

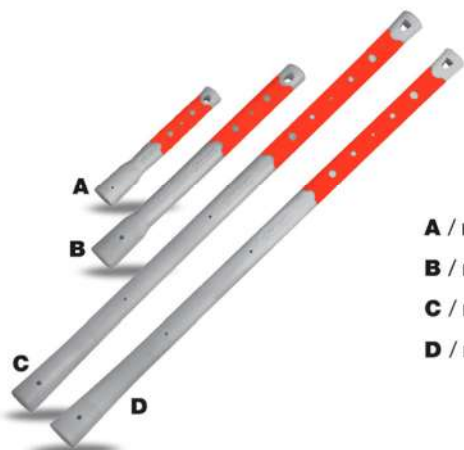

**A / manche de massette.** Douille ovale pour massette à angles abattus.

**B / manche de marteau.** Douille ovale pour hachette, marteau de coffreur, décintrouir.

**C / manche de pioche.** Douille ronde pour pioche de terrassier, de cantonnier et pioche à hache.

**D / manche de masse.** Douille ovale pour masse couple, merlin, masse à tranche, hache et pioche de 1,7 kg.

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
<b>A / Manche massette</b>	<b>25 cm</b>	<b>47 09 22</b>	6	1
<b>B / Manche marteau</b>	<b>36 cm</b>	<b>47 09 21</b>	9	1
<b>C / Manche pioche</b>	<b>90 cm</b>	<b>47 09 26</b>	4	1
<b>D / Manche masse</b>	<b>90 cm</b>	<b>47 09 23</b>	3	1



confort  
maximal  
et absorption  
parfaite  
des chocs



**TALIA®**  
PLAST