


# Barre à débuller

## poignées réglables **gamme** complète



**réglable  
pour un  
meilleur  
confort**

**pliable  
pour un  
rangement  
réduit**

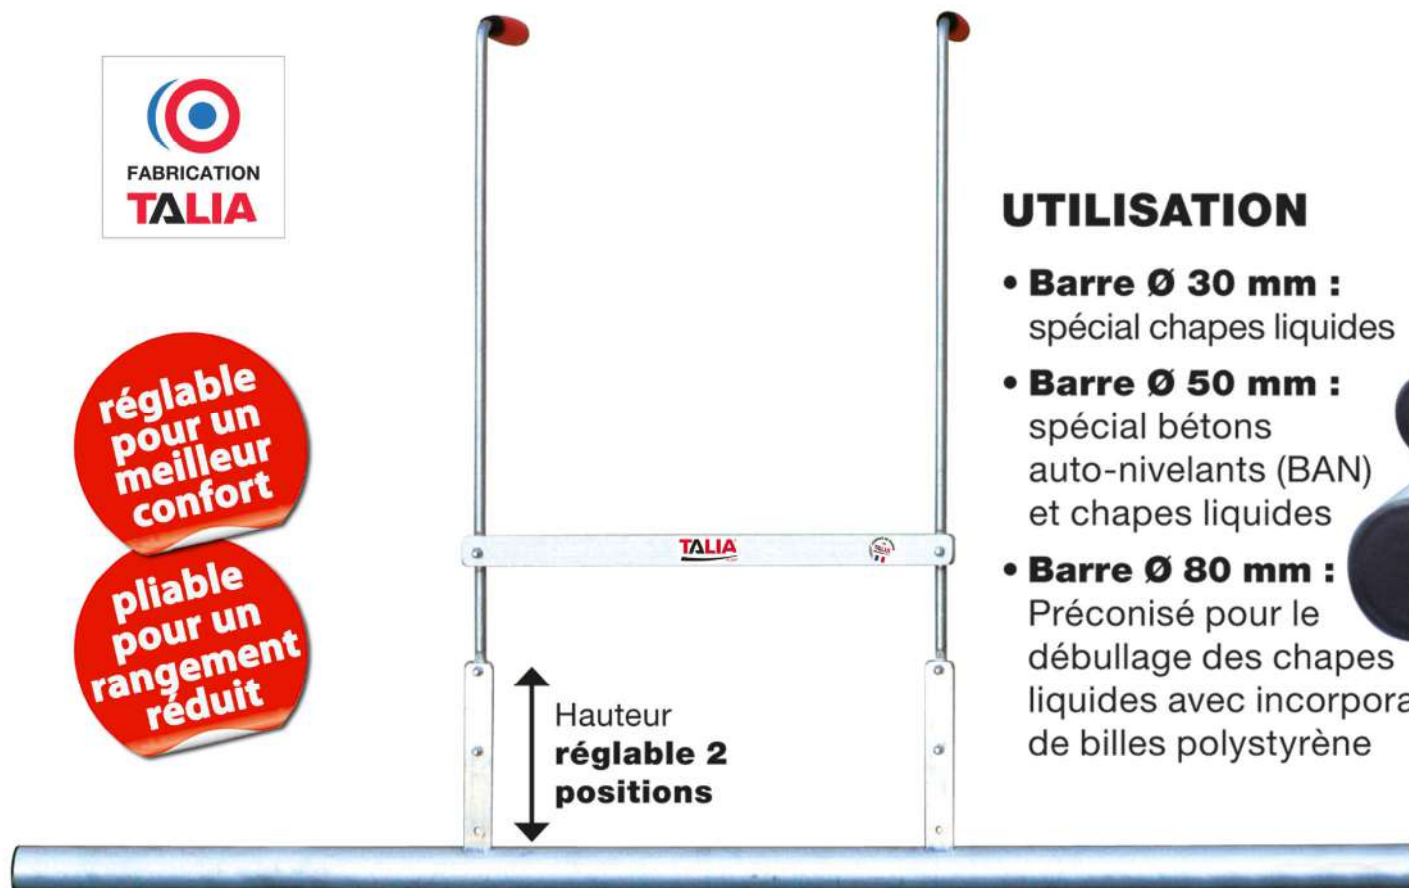

### UTILISATION

- **Barre Ø 30 mm :**  
spécial chapes liquides
- **Barre Ø 50 mm :**  
spécial bétons auto-nivelants (BAN) et chapes liquides
- **Barre Ø 80 mm :**  
Préconisé pour le débullage des chapes liquides avec incorporation de billes polystyrène

### Barre à débuller taliasol® Ø 30 mm, Ø 50 mm et Ø 80 mm.

Lissage et débullage de chapes liquides, bétons auto-nivelants (BAN) et utilisation pour les chapes avec inclusion de billes polystyrènes.

Barre aluminium avec embouts plastiques. Poignées ergonomiques élastomère montées sur bras aciers en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m.

G A M M E  
**TALIA®**  
SOL



Modèle	Longueur	Référence	Clé
<b>Barre Ø 30 mm (spécial chapes liquides)</b>	<b>0,75 M</b>	<b>44 23 11</b>	5
"	<b>1,50 M</b>	<b>44 23 12</b>	2
"	<b>2,00 M</b>	<b>44 23 13</b>	9
<b>Barre Ø 50 mm (spécial BAN)</b>	<b>0,75 M</b>	<b>44 23 01</b>	6
"	<b>1,50 M</b>	<b>44 23 02</b>	3
"	<b>2,00 M</b>	<b>44 23 03</b>	0
<b>Barre Ø 80 mm (spécial chapes avec inclusion de billes polystyrènes)</b>	<b>0,75 M</b>	<b>44 23 21</b>	4
"	<b>1,50 M</b>	<b>44 23 22</b>	1
"	<b>2,00 M</b>	<b>44 23 23</b>	8

**TALIA®**  
PLAST