

Serre-joint à pompe

Pour les travaux de menuiserie et maçonnerie.

Serre joint à pompe puissant et précis :
puissance de serrage 900 kg.


Piston à double filetage pour plus
de force et de durabilité.

Tête en fonte modulaire.

Tige acier laminé haute résistance.

Têtes fixes chevillées, peinture epoxy.

Tige avec traitement antioxydant.

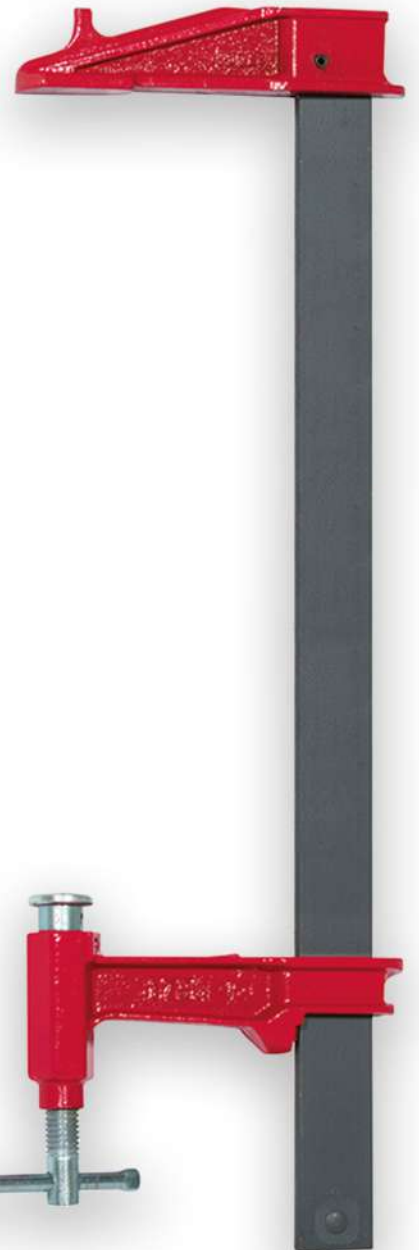

Section mm	Ouverture (serrage) cm	Saillie mm	Référence	🔑	📦
35 x 8	20	120	46 03 18	0	1
35 x 8	30	120	46 03 19	7	1
35 x 8	40	120	46 03 20	3	1
35 x 8	60	120	46 03 21	0	1
35 x 8	80	120	46 03 22	7	1
35 x 8	100	120	46 03 23	4	1

TALIA[®]
PLAST