




ROULEAU POLYANE

Caractéristiques : Film polyéthylène incolore. Film basse densité obtenu par extrusion de matières premières vierges de haute qualité. L'utilisation de matières premières vierges assure une homogénéité et une résistance optimale.

Application : Il protège le pied de la cloison de l'humidité, notamment lors de la mise en place de la chape.

Utilisation : Le polyane se place entre le rail pour plaque de plâtre et la dalle béton.

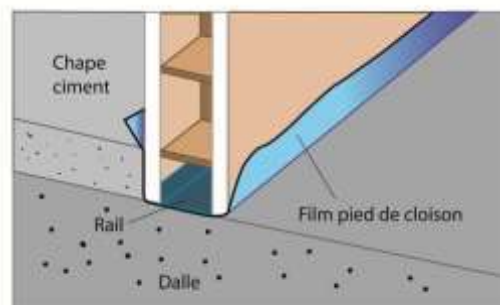

Epaisseur : 150 μm conforme à la norme NFT 54-101

Largeurs : 26 cm, 30cm, 32 cm ou 36 cm

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : pspprofil@magic.fr