



# CAVALIER PIVOT

**MATIERE** : Acier galvanisé Z275


**UTILISATION** : Pour suspension de fourrure avec tige filetée M6

**CARACTERISTIQUES** : S'adapte sur tous types de fourrures

**MODE OPERATOIRE** : Visser la tige filetée sur cavalier pivot à hauteur voulu puis le clipper dans la fourrure F45 ou F47

**CHARGE MAXIMUM**: 50 daN

**CONDITIONNEMENT** : 100 pièces /boite

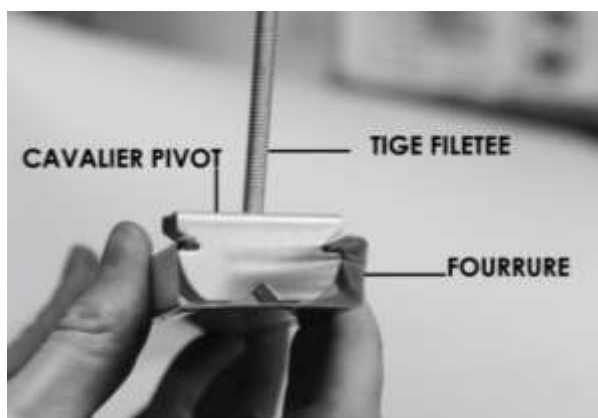

Essais de charge de rupture fourrures/cavaliers pivots validés par le CSTB :

	PSP	
	F45	F47+
Cavaliers pivots ISOTECH	Conformité CSTB	Conformité CSTB

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070  
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL  
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : [pspprofil@magic.fr](mailto:pspprofil@magic.fr)