




CHEVILLE LAITON

Composition : Laiton

Caractéristiques : Cheville en laiton résistante à la corrosion. Pose simple et rapide. Meilleure tenue dans la cavité grâce à sa surface moletée et ses segments. Idéale pour la fixation de plafonds suspendus.

Utilisation : Fixation de charges légères et moyennes sur matériaux pleins : pierre, béton, brique et parpaing pleins. Percer + enfoncer au marteau + visser pour effectuer l'expansion

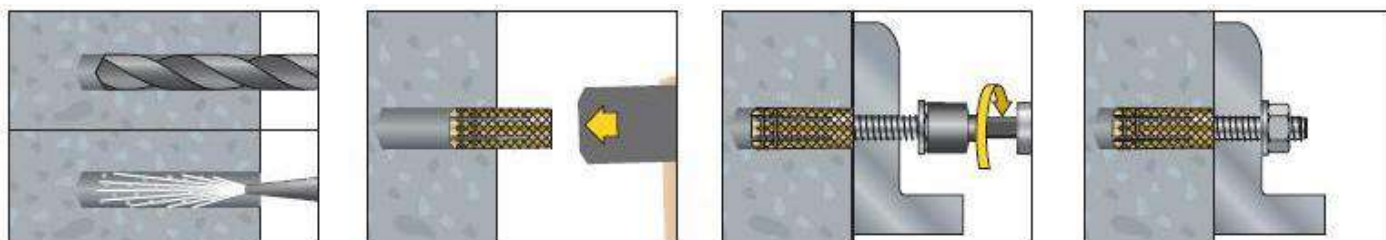

Longueurs: 24 mm (CFL6) ou 30 mm (CFL8)

Diamètre de perçage : 8 mm pour CFL6 et 10 mm pour CFL8

Charges de service (daN) : Traction et Cisaillement

LAITON	Béton C20/25
M 6	116
M 8	220

Conditionnement : 100 pièces/boîtes

ATTENTION : cette cheville n'est pas auto-expansive, il convient de s'assurer de l'expansion complète de celle-ci lors de la mise en place de la tige fileté.

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : pspprofil@magic.fr