




PITON DE SUSPENSION DIRECT BETON M6

Caractéristiques : Piton de suspension, fixation direct dans le béton sans cheville.

Utilisation : Perçage direct dans le béton à 5mm. Profondeur de perçage 45mm. Réglage de la visseuse : couple fort et vitesse lente sans le mode percussion. Pose à l'aide d'une douille six pans \varnothing 10 mm

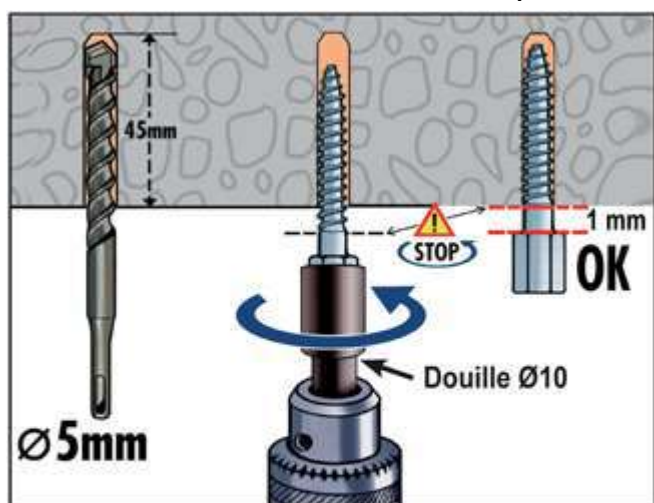

Réglage de la visseuse : couple fort et vitesse lente
Enfoncement interdit au marteau (sinon aucune résistance à l'arrachement)

Charge de rupture : 70 kg (Avis SOCOTEC n° 1506QS5F-1)

Conditionnement : 100 pièces/boîtes

Code article : 0111050

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : pspprofil@magic.fr