




## PITON MALE DE REHABILITATION

**Caractéristiques** : Vis bois avec à son extrémité une tige filetée de 15 mm et de diamètre 6 permettant de recevoir une entretoise de raccordement ou un cavalier pivot. Il s'utilise pour la rénovation d'un plafond existant ou la réalisation de plafonds en plaques de plâtre sous charpente bois.

**Utilisation** : Percer le trou dans le bois des poutres ou solives. Fixer le piton dans le bois. Visser le cavalier pivot sur l'extrémité du piton. Puis fixer la fourrure sur le cavalier pivot.

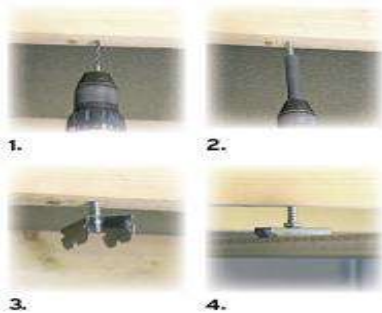

**Charge max** : 210 daN

**Conditionnement** : 100 pièces/boîtes

**Code article** : CPIM

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070  
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL  
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : [pspprofil@magic.fr](mailto:pspprofil@magic.fr)