




CHEVILLE DE FRAPPE

Composition : Acier zingué

Caractéristiques : Cheville en acier zingué bichromaté jaune. Cheville à expansion par frappe Pose simple et rapide.

Utilisation : Fixation de charges moyennes sur matériaux pleins : pierre, béton, brique et parpaing pleins. Percer + enfoncer au marteau + visser pour effectuer l'expansion.

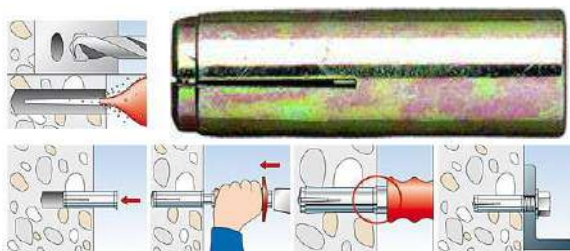

Charge admissible: 230 daN

Longueurs: 25 mm (M6) ou 30 mm (M8)

Diamètre de perçage : 8 mm pour M6 et 10 mm pour M8

Conditionnement : 100 pièces/boites

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : pspprofil@magic.fr