

BANDES ARMEES XXL

Format :

BA XXL 30 ml / 1 rlx boîte

Matières premières

Kraft blanchi, traité résistance à l'état humide

Grammage : 140 grs/M² (+ ou - 10)

Perforation : Perforation électrostatique

Largeur bandes : 102 mm (+ ou - 1)

Type feuillard : ALUZING – EN 10346 A2

Revêtement feuillard : AZ 100 – passivation CN 10346


Tenue en brouillard salin 48h suivant normes NF x 41-002

Dimension : 11 mm - Epaisseur feuillard : 0.28 mm

Espacement des feuillards : Mini 1.3 mm – Maxi 1.7 mm

Collage : collage à chaud hot-melt en continue

BA 30 BA XXL 30

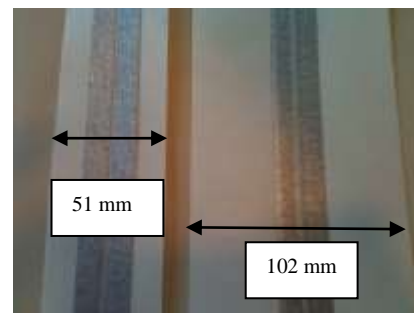


Caractéristiques

La perforation électrostatique permet une excellente adhérence de la bande et évite la formation de bulles d'air.

Pour le renforcement des angles larges en plaques de plâtre d'une épaisseur de 13mm / 18 mm / 25 mm et multiples.

AVANT
POSE AVEC BA30

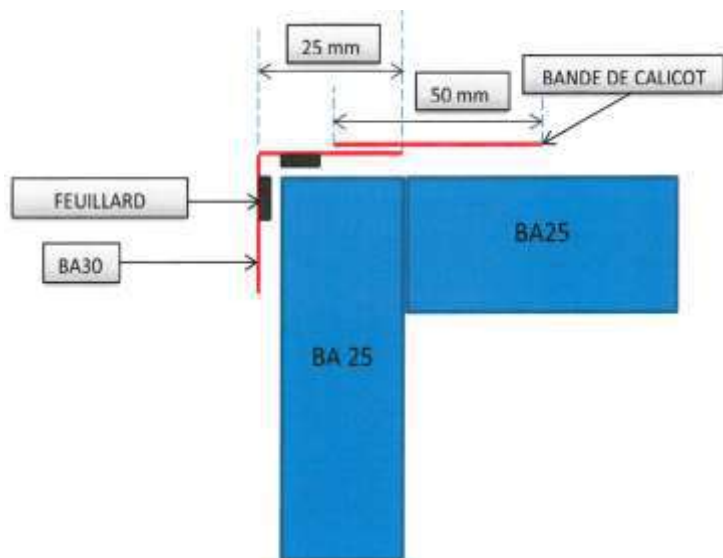

MAINTENANT
POSE AVEC BAXXL

