



CHEVILLE INCO



DIMENSIONS	Ø PERCAGE	EPAISSEUR ISOLANT MAXI	LONGUEUR CHEVILLE	MINI PERCAGE	MINI MISE EN ŒUVRE	QUANTITE BOITAGE	UNITE DE FACTURATION
CHEVILLE A FRAPPER POUR ISOLANT SOUPLE							
INCO 8/40/60	8*	40	60	30	20	500	BOITE
INCO 8/60/80	8*	60	80	30	20	500	BOITE
INCO 8/80/100	8*	80	100	30	20	500	BOITE
INCO 8/100/120	8*	100	120	30	20	250	BOITE
INCO 8/120/150	8**	120/130	160	40	30	250	BOITE
INCO 8/140/170	8**	140/150	180	40	30	250	BOITE
INCO 8/160/190	8**	160/170	200	40	30	200	BOITE
INCO 8/180/210	8**	180/190	220	40	30	200	BOITE
INCO 8/200/230	8**	200/210	240	40	30	150	BOITE

- Usage prévu : Fixation d'isolants souples - Matériaux pleins et creux
- Définition du produit :
 - Cheville à frapper. S'enfonce au marteau
 - Rapidité : faible profondeur de perçage
 - Tête extra-large de 90 mm
 - Plusieurs longueurs disponibles, jusqu'à 210 mm d'isolant
 - INCO : Polypropylène de couleur noire
 - INCO : NE RESISTENT PAS AUX RAYONS ULTRAVIOLETS

Mise en œuvre

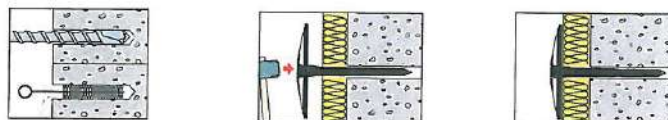

Charge de service et de rupture (daN)

Traction (daN)

Charges de rupture (PK)	Béton C20/25	Parpaing plein	Parpaing creux	Brique pleine	Brique creuse	Béton cellulaire
INCO 8	60	50	35	40	35	20
INCO 10	89	60	50	55	50	25

Charges de service Coefficient de sécurité 5	Béton C20/25	Parpaing plein	Parpaing creux	Brique pleine	Brique creuse	Béton cellulaire
INCO 8	12	10	7	8	7	4
INCO 10	17	12	10	11	10	5



ISOTECH