

CHARGES

Chevilles à expansion FPX-I pour béton cellulaire

Charges limites de service maximales en traction N_{els} d'une cheville isolée avec une vis en acier d'une classe d'acier minimum de 4.8.

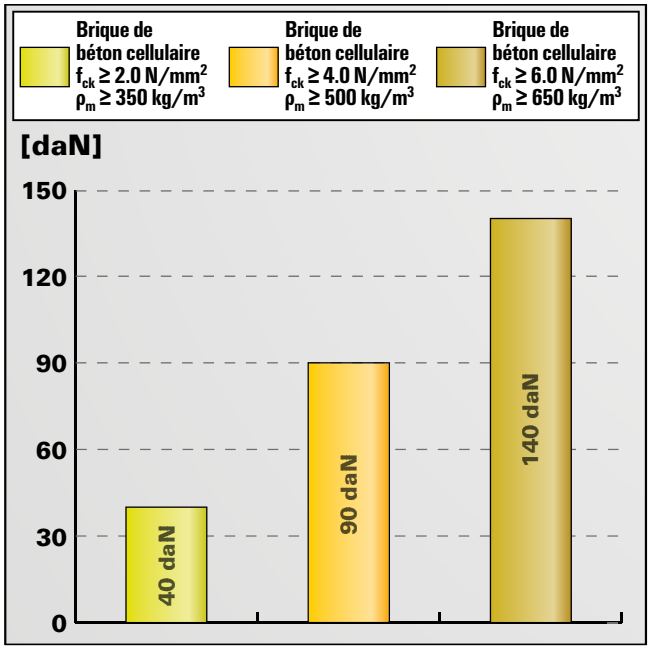

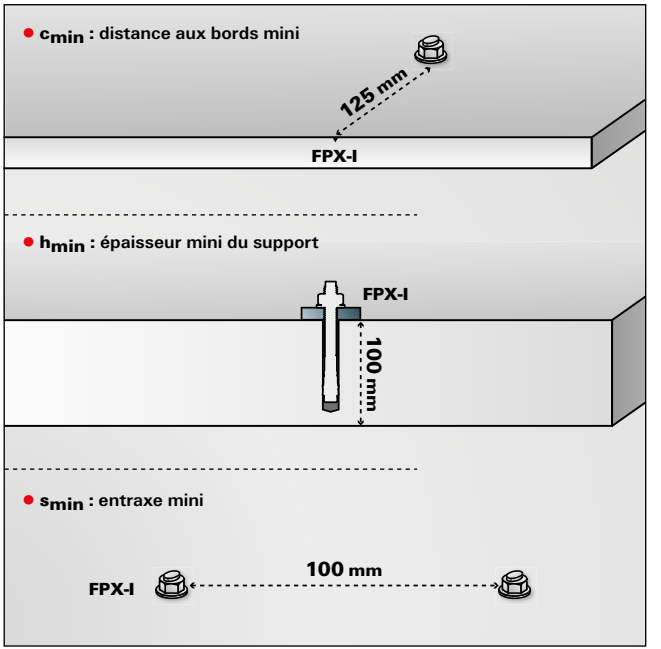

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l'Evaluation technique Européenne ETE-12/0456 (FPX-I) ainsi que sur la notice de pose.
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.