
CHARGES

Ancrage béton cellulaire turbo FTP M

Charges admissibles maximales en traction N_{adm} d'une cheville dans le béton cellulaire et les carreaux de plâtre.
Les charges sont valables uniquement lorsque la cheville est posée avec une vis du diamètre indiqué.

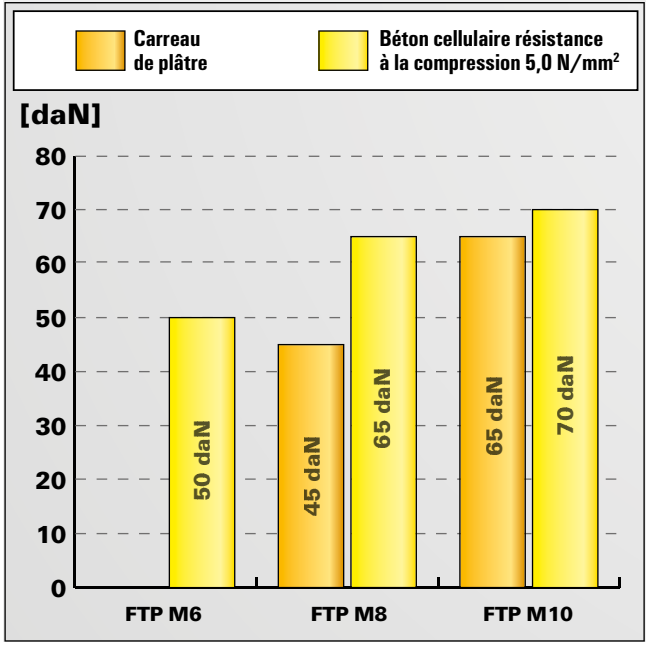

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.