

CHARGES

Clou FDN II

Charges limites de service maximales en traction N_{els} d'une cheville dans un béton non fissuré C20/25.

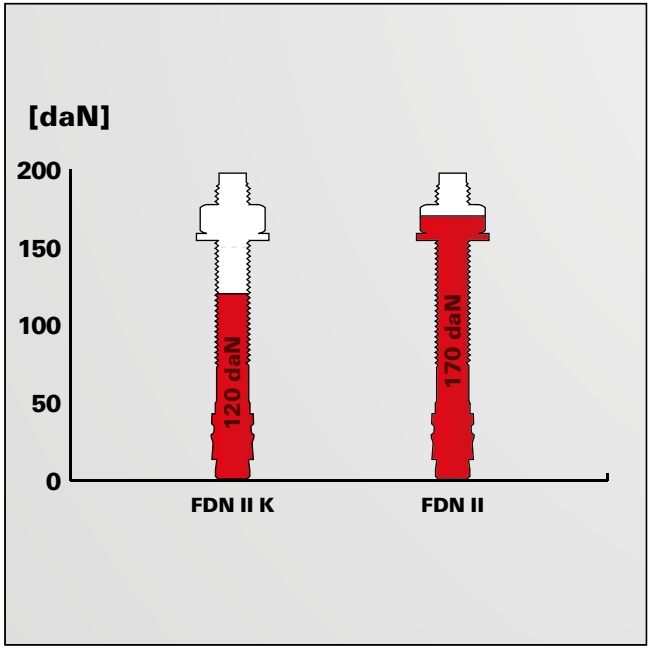

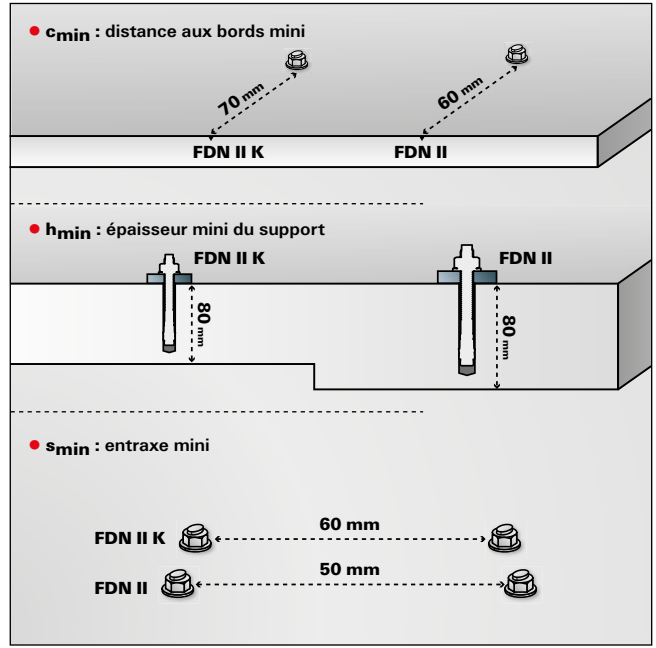

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l'Evaluation technique Européenne ETE-17/0736 (FDN II) ainsi que sur la notice de pose.