
## CHARGES

**Chevilles à frapper FHY (qualité de vis 4.6 et A4-70)**

Charges limites de service maximales en traction $N_{adm}$ d'une cheville isolée dans une dalle alvéolaire en béton mini C 45/55.

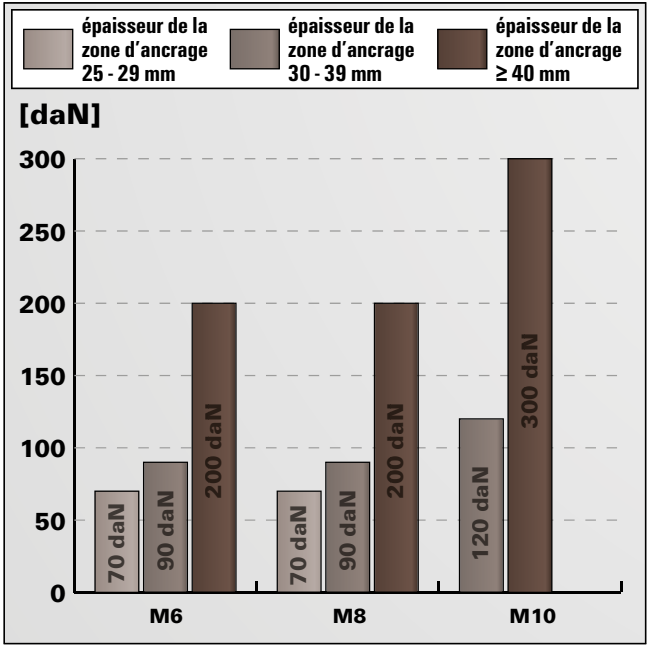


**Usage restreint aux applications sans risques humains et/ou économiques importants.**

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans la notice de pose.