
CHARGES

Fixation à bascule KD

Charges en traction admissibles maximales pour une cheville isolée N_{adm}.
Les charges sont valables uniquement lorsque la cheville est posée avec les vis fournies.

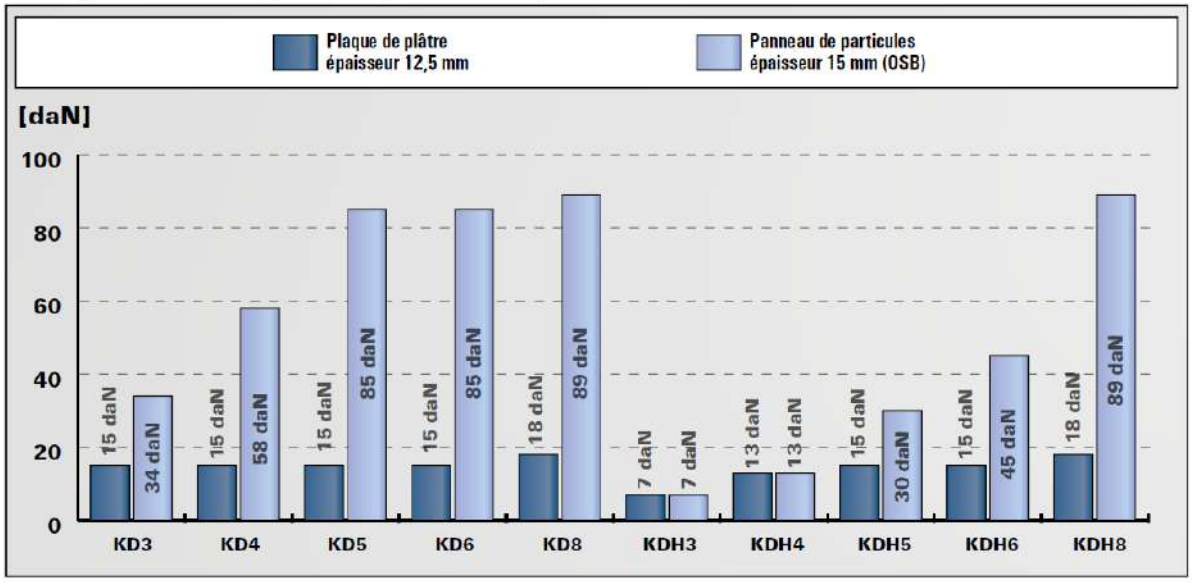

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.

Loads

Toggle fixing KD

Recommended loads[1] for a single anchor.

Type			KD 3	KD 4	KD 5	KD 6	KD 8
Thread size			M3	M4	M5	M6	M8
Recommended loads in the respective base material F_{rec} [2]							
Gypsum plasterboard	12.5 mm	**[kN]**	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18
OSB board	≥ 15 mm	**[kN]**	0.34	0.58	0.85	0.85	0.89

[1] Required safety factors are considered.
[2] Valid for axial tensile load.
[3] Bending of the hook is decisive. Only for tension load.