




ECLISSE ALLONGE F45 ET F47

Composition : Acier galvanisé en Z140

Caractéristiques : Manchon de 500 mm (400 mm utile) pour fourrures F45 NF et F47 NF.

Utilisation : Pour ouvrages horizontaux et inclinés : éclisse de raccordement et aboutage fourrure (suivant DTU 25-41 1.1 article 6.2)

Pour les contre-cloisons sur ossatures métalliques : rallonge de fourrure pour les doublages. Supprime les chutes et les découpes. Appui maximum tous les 1.35 m et éclissage minimum 90 mm (suivant DTU 25.41 1.1 article 6.4).

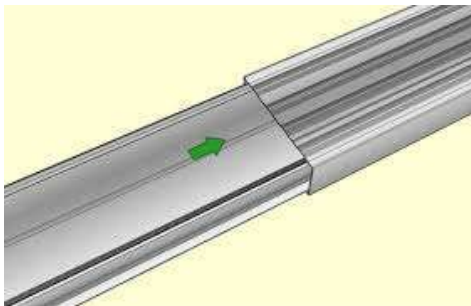

Longueurs: 500 mm

Conditionnement : 10 pièces/boîtes

Code article : EF47/45-500

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : pspprofil@magic.fr