



SUSPENTE RAPIDE POUR FOURRURE


Caractéristiques : Acier galvanisé

Utilisation : La suspente rapide réglable est conçue pour le montage des plafonds suspendus ou des plafonds rampants sur un support irrégulier. Pincer les deux languettes, puis y mettre la tige à oeillet.

Conforme à la norme EN 13964

Conditionnement : 100 pièces/boites

Code article : 0111420

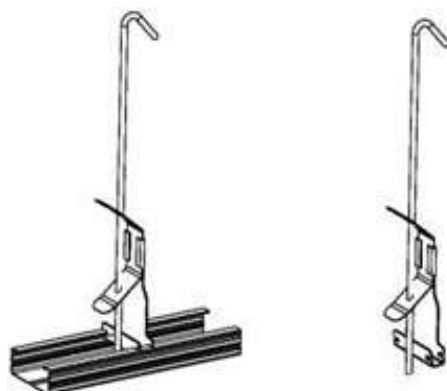

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL Tél.
05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : isotech.france@psprofil.fr